

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení pro venkovní nástěnné osvětlení Terni. Zařízení disponuje nastavitelným PIR senzorem. Zařízení je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiéru. Před instalací a použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou funkci zařízení je od -20°C do 50°C.


Technické parametry

	WO813
Napájení	220-240V AC
Spotřeba	12W
Světelný tok	560lm
Chromatická	3000K
Index podání barev Ra	>80
Stupeň krytí	IP 44
Rozměry	125 x 85 x 135 mm

Instalace

Před instalací odpojte přívod elektrické energie!

1. Odšroubujte boční šrouby na spodní a vrchní straně zařízení.
2. Odejměte kovový kryt a vysuňte základovou desku svítidla ze světlo propustného krytu.
3. Provlékněte přívodní kabel gumovým otvorem v základové desce. (Pokud není možné kabel prostrčit, udělejte do gumového těsnění tenkou díru)
4. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přivrtajte základovou desku na vybrané místo.
5. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení! (Označení zapojení naleznete na svorkovnici)
6. Na základovou desku nasadte světlo propustný kryt a následně kovový kryt.
7. Přišroubujte šrouby na vrchní a spodní straně zařízení.

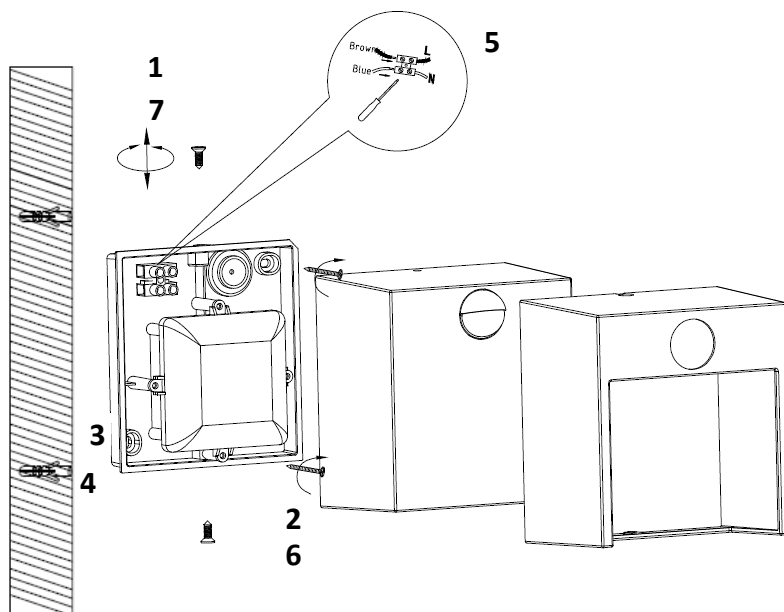

Bezpečnostní upozornění

- Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.
- Svítidlo ničím nepřekrývejte ani na něj nic nezavěšujte.
- Zařízení nijak neopravujte ani neupravujte.

PIR senzor


Nejvhodnější **umístění** zařízení je do výšky 2,2m. Senzor bude za těchto podmínek snímat osoby vzdálené max. 7 m. Pro správné fungování senzoru jej umístěte tak, aby osoby procházeli kolem senzoru, nikoli směrem k senzoru. (viz obr.1)

Detekční úhel senzoru lze upravit pomocí posuvníku, který je schopen zakrýt až polovinu plochy senzoru. (viz obr.2)


Citlivost snímání senzoru nastavte pootočením kolečka na levé straně.

Délku svícení (min. 5s | max. 5 min) po detekování pohybu nastavíte pootočením kolečka na pravé straně (viz obr.3)


Obr. 1

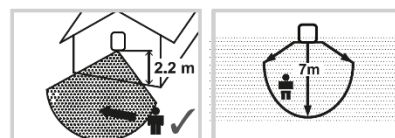

Obr. 2

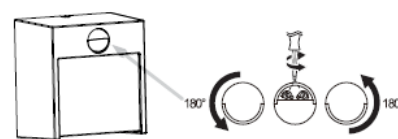

Obr. 3

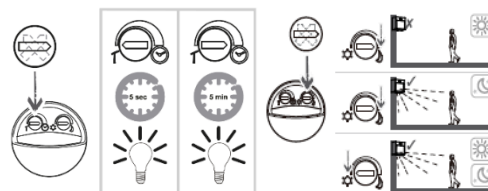

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.